

Командир гармати \_\_\_\_\_


## Список особового складу та озброєння обслуги гармати

№	Прізвище ініціали	Вид зброї	№ зброї	Кількість патронів	Кількість гранат
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

## ДОВІДКА про артилерійське озброєння

№	Вид озброєння	Заводський номер	За ким закріплено
1	Панорама		
2	Оптичний приціл		
3	Артилерійський коліматор		
4	Бінокль		
5			

**Розташування номерів obsługi, боеприпасів, приладдя та шанцевого інструменту біля гармати, приведеної у бойове положення (варіант)**

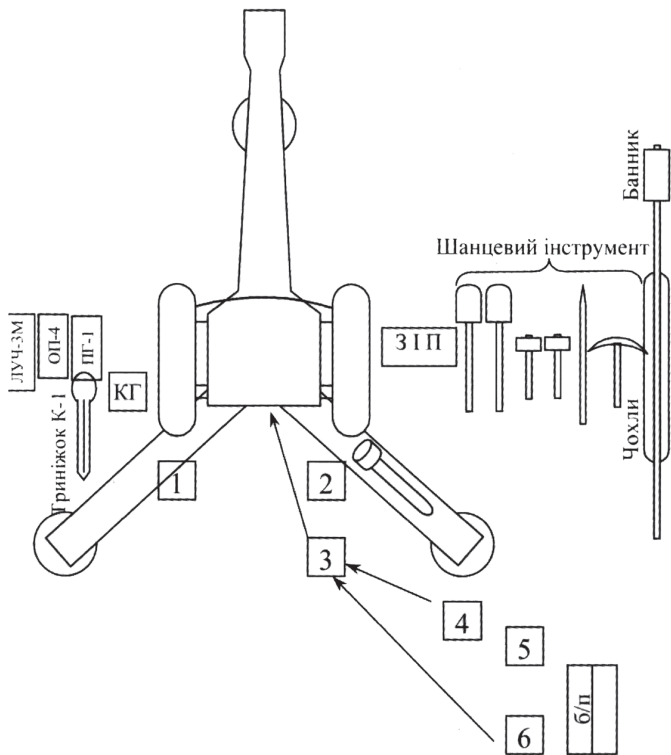

**Умовні позначення:**

КГ – командир гармати; 1 – навідник; 2 – замковий;  
 3 – заряджающий; 4 – установник; 5 – снарядний; 6 - зарядний.



## Відомості про бойовий порядок

**ОСНОВНИЙ НАПРЯМ СТРІЛЬБИ** \_\_\_\_\_

**Координати ВП** X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_

### НЕБЕЗПЕЧНІ НАПРЯМКИ та ДАЛЬНОСТІ СТРІЛЬБИ

№	Небезпечні дальності		Небезпечні напрямки	
	Д max ( Приціл)	Д min (Приціл)	ЛІВОРУЧ від ОН	ПРАВОРУЧ Від ОН

Для визначення найменших прицілів СОБ команду: “**Визначити кути укриття відбивачем (за нижньою складовою). Праворуч ... , прямо ... , ліворуч ...**” При вимірюванні кутів укриття відбивачем панорами навідник вимірює та доповідає командирі гармати кути укриття по найбільш високих точках місцевості в основному напрямку та праворуч (ліворуч) від нього у межах до 8-00.

### Кути укриття

Вліво	Прямо	Вправо

### Найменші Приціли

Снаряд, Заряд, Підричник	НАПРАВЛЕННЯ		
	Вліво	Прямо	Вправо

## ВІДОМОСТІ ПО ОРІЄНТУВАННЮ ГАРМАТИ по основному напрямі стрільби

Відмітка візира (бусолі) по панорамі гармати при основному напрямі	ОСНОВНІ КУТОМІРИ			Різниця кутів для переходу від основної точки наводки (Тн)	
	По основній Тн	По запасній Тн	По коліimatorу	До запасної	До коліimatorа
<b>ПЕРША ВІДМІТКА</b>					
<b>ДРУГА ВІДМІТКА</b>					

### Порядок орієнтування гармати

1. Встановлюється приціл на середню дальність стрільби, рівень 30-00, пузирьки виводяться на середину, головка панорами розвертається в сторону візира машини СОБ (бусолі).
2. СОБ наводить візир в панораму гармати, зчитує відлік по кутомірному кільцю та барабану візира (бусолі) та командує: «Основній гармати, кутомір 30-20, наводити в візир (бусоль)».
3. Командир гармати повторює голосно команду. Наводчик по цій команді встановлює скомандований кутомір та наводить гармату, суміщує вертикальну лінію сітки панорами з центром монокуляра візира (бусолі).
4. Після виконання наводчик доповідає командирю гармати: «Готово». Командир перевіряє правильність наведення і наказує наводчику відмититися по точкам наводки. Наводчик відмічається і доповідає кутоміри. Командир гармати доповідає СОБу: «Основна готова! По основній 34-35. По запасній 45-10».
5. Після цього командир гармати вичислює різницю кутів для переходу від основної точки наводки і записує всі кути в таблицю (див. вище).